

SEMPLICE PER PARETI INTONACABILI FOR PLASTERED WALLS, SINGLE


PER INTONACO
FOR PLASTERED WALLS

semplice
single

Luce di passaggio "L x H" Misure d'ingombro "Li x Hi" Parete finita/Sede interna "Pf x Si"
Clear opening size "L x H" Structural opening size "Li x Hi" Finished wall/Internal space "Pf x Si"

600 x 2000	1010 x 2100	170/134
600 x 2100	1010 x 2200	170/134
800 x 2000	1310 x 2100	170/134
800 x 2100	1310 x 2200	170/134
1000 x 2000	1610 x 2100	170/134
1000 x 2100	1610 x 2200	170/134
1200 x 2000	1910 x 2100	170/134
1200 x 2100	1910 x 2200	170/134

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di mm 20.
The effective clear opening size is reduced in width by 20 mm.

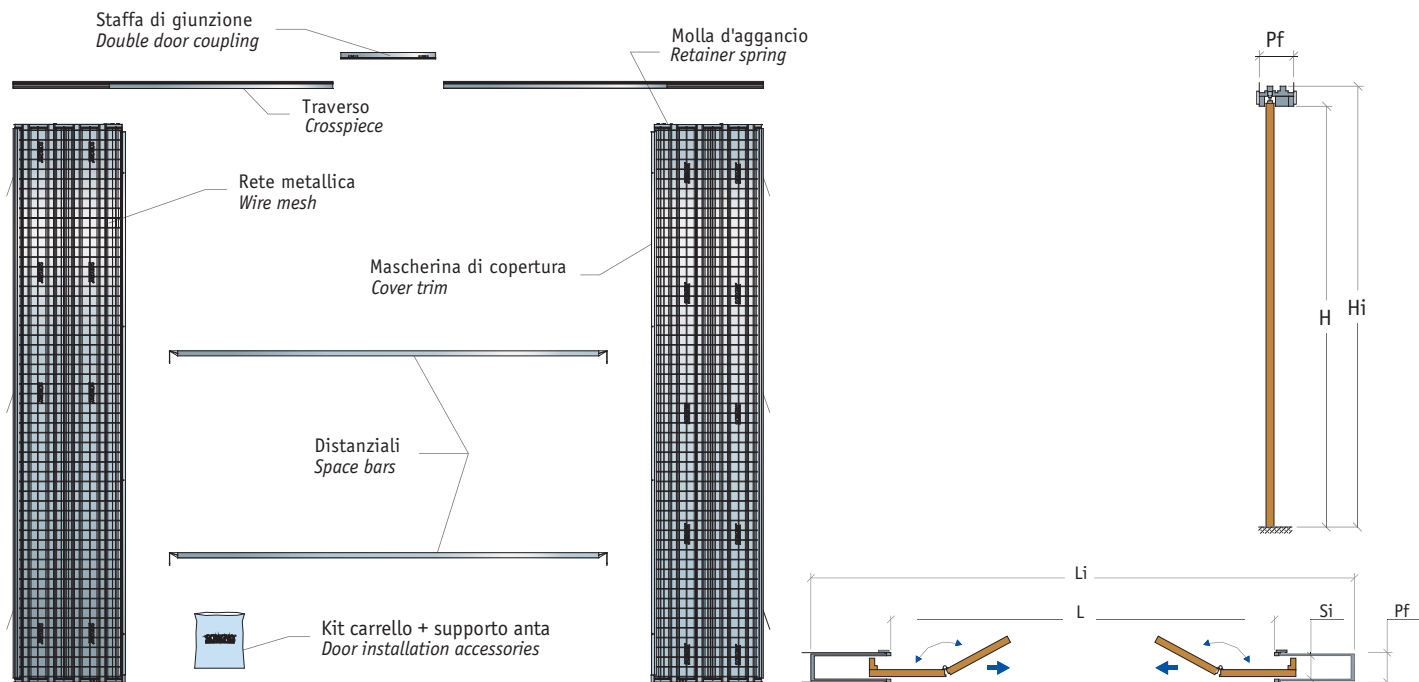

DOPPIO PER PARETI INTONACABILI FOR PLASTERED WALLS, DOUBLE

PER INTONACO
FOR PLASTERED WALLS

doppio
double

Luce di passaggio "L x H" Misure d'ingombro "Li x Hi" Parete finita/Sede interna "Pf x Si"
Clear opening size "L x H" Structural opening size "Li x Hi" Finished wall/Internal space "Pf x Si"

1200 x 2000	1920 x 2100	170/134
1200 x 2100	1920 x 2200	170/134
1600 x 2000	2520 x 2100	170/134
1600 x 2100	2520 x 2200	170/134
2000 x 2000	3120 x 2100	170/134
2000 x 2100	3120 x 2200	170/134
2400 x 2000	3720 x 2100	170/134
2400 x 2100	3720 x 2200	170/134

LEGENDA LEGEND

- L = Larghezza luce
Opening Width
- H = Altezza luce
Opening Height
- Li = Ingombro in larghezza
Overall Width
- Hi = Ingombro in altezza
Overall Height
- Pf = Parete finita
Finished Wall
- Si = Sede interna
Internal Space

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di mm 40.
The effective clear opening size is reduced in width by 40 mm.