




APPLAUSO SINGOLO APPLAUSO SINGLE DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

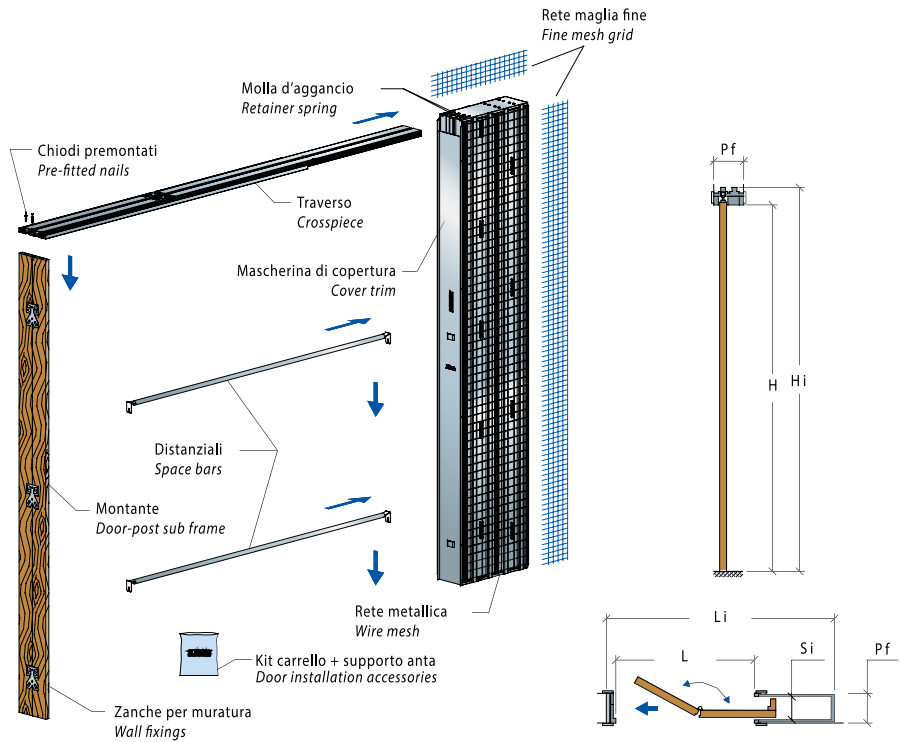

STANDARD

Legenda Legend


- L = Larghezza luce** Opening Width
- H = Altezza luce** Opening Height
- Li = Ingombro in larghezza** Overall Width
- Hi = Ingombro in altezza** Overall Height
- Pf = Parete finita** Finished Wall
- Si = Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1010	2100/2200	170/134
800		1310		
1000		1610		
1200		1910		

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 20 mm.
The effective clear opening size is reduced in width by 20 mm.



INTONACO PLASTER

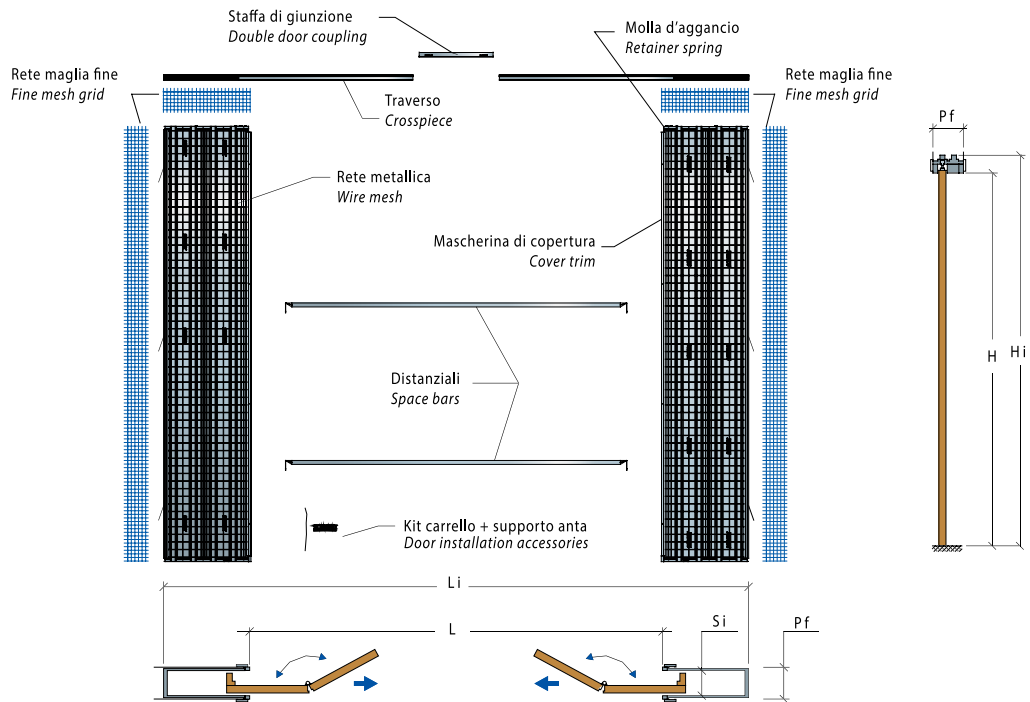

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width

H = Altezza luce Opening Height

Li = Ingombro in larghezza Overall Width

Hi = Ingombro in altezza Overall Height

Pf = Parete finita Finished Wall

Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	1920	2100/2200	170/134
1600		2520		
2000		3120		
2400		3720		

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 40 mm.
The effective clear opening size is reduced in width by 40 mm.